



FixFertig Mauerdurchführung
Typ KSR Muffe Serie E-03
Typ KSR Rohrstützen Serie E-04

für schalungsbündigen Einbau
mit integrierter Quellbanddichtung
für Kabelschutzrohr-Einführungen

NW / Aussen Ø	Mass A	Wandstärke von bis	NPK 151/416.200 Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	Preis / Stk. in CHF exkl. MwSt.
60 / 72	140	200 - 500	E-03.072.XXX	172.--
80 / 92	160	200 - 500	E-03.092.XXX	181.--
100 / 112	180	200 - 500	E-03.112.XXX	196.--
120 / 132	200	200 - 500	E-03.132.XXX	210.--


Serie E-04 Ausführung mit Rohrstützen für NW 150 / 163 (nicht produzierbar als Serie E-03)				
150 / 163	265	200 - 500	E-04.163.XXX	285.--

alle Masse in mm

ab der Mindestwandstärke bis Wandstärke 500 mm
sind alle Wandstärken realisierbar

Andere Wandstärken auf Anfrage


Innenschalung

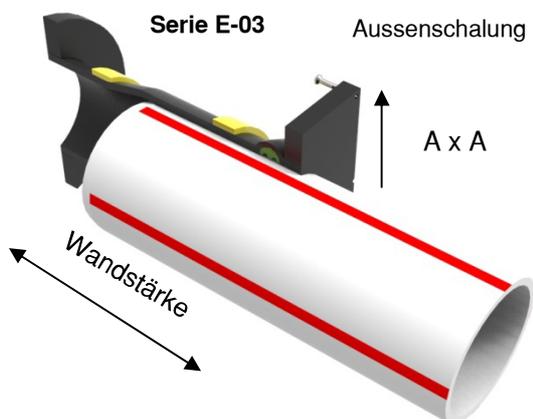

Mauerdurchführung **Serie E-03** für den Anschluss mit
Kabelschutzrohren NW 60 / 80 / 100 / 120

Das Kabelschutzrohr-Spitzenende wird von der Gebäude-
aussenseite bis Anschlag in die Muffe geführt

Innenschalung

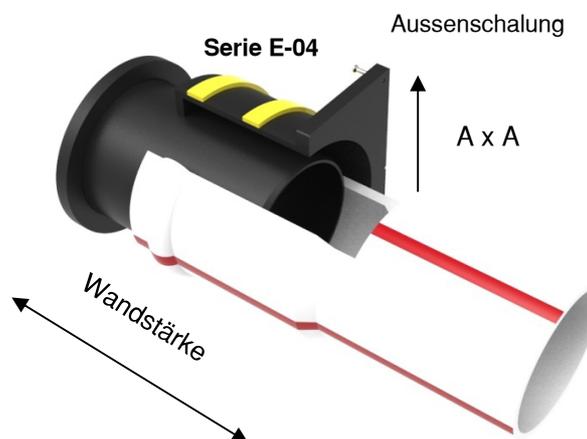

Mauerdurchführung **Serie E-04** für den Anschluss mit
Kabelschutzrohren NW 150

Die Kabelschutzrohrmuffe wird von der Gebäudeaussenseite
bis Anschlag auf den Rohrstützen im Rohrkäfig gesteckt