




FixFertig Mauerdurchführung  
Typ KSR Doppelmuffe  
Serie E-ST

für schalungsbündigen Einbau  
für stirnseitige Einführung  
in Boden-/Deckenplatten

NW / Aussen Ø	Mass A	Länge ca.	NPK 151/416.200 Bestellnummer	Preis / Stk. in CHF exkl. MwSt.
Swisscom K55 / Ø63	180	370	E-ST.K55	90.--
60 / 72	180	300	E-ST.072	90.--
80 / 92	200	310	E-ST.092	98.--
100 / 112	220	300	E-ST.112	105.--
120 / 132	240	360	E-ST.132	110.--
150 / 163	270	460	E-ST.163	138.--

alle Masse in mm

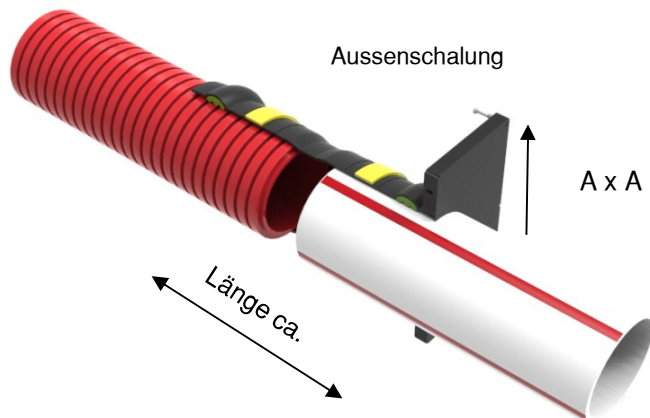

für EW-Zuleitung mit Kabelschutzrohren  
stirnseitige Einführung in Boden- und Deckenplatten  
Anschluss beidseitig Kabelschutzrohre glattwandig  
NW 60 / 80 / 100 / 120 / 150

*Anschluss Innen auch mit Well- oder Flexrohren  
metrischer Norm möglich*

*Der Ringspalt zwischen Kabelschutzrohrmuffe  
und Well-/Flexrohr muss mit einem geeigneten  
Klebeband verschlossen werden um ein Eindringen  
von Betonmisch zu verhindern*

*Die Well-/Flexrohre sind gemäss Herstellerangaben  
gegen Auftrieb zu sichern*