



FixFertig Mauerdurchführung
Typ Doppelmuffe
Serie H-02


für schalungsbündigen Einbau
 mit integrierter Quellbanddichtung
 für Erdsondenrohre / Frischwasserleitung

Rohr Ø	Mass A	Wandstärke von bis	NPK 451/725.210 Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	Preis / Stk. in CHF exkl. MwSt.
* 32	150	200 - 500	H-02.032.XXX	177.--
* 40	165	200 - 500	H-02.040.XXX	180.--
* 50	175	200 - 500	H-02.050.XXX	186.--
63	130	200 - 500	H-02.063.XXX	195.--
75	130	200 - 500	H-02.075.XXX	196.--
90	150	200 - 500	H-02.090.XXX	205.--

alle Masse in mm

ab der Mindestwandstärke bis Wandstärke 500 mm
 sind alle Wandstärken realisierbar

Andere Dimensionen und Wandstärken auf Anfrage

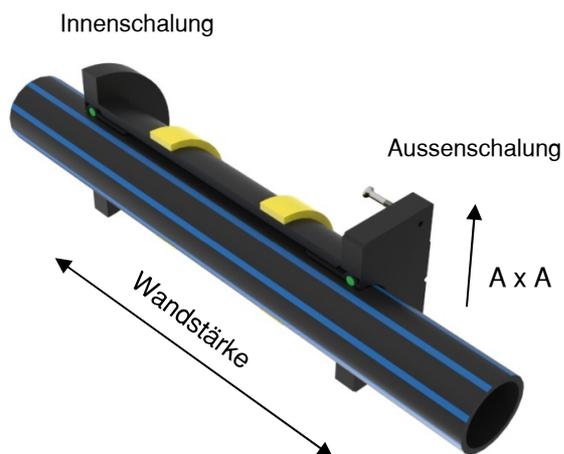

Die Verwendung des Typ H-02 zur direkten Einführung von Frischwasserleitungen aus Kunststoff, muss mit dem zuständigen Werk vorgängig abgeklärt werden.

Für die Hauseinführung von Frischwasserleitungen nach SVGW, steht die Serie GWH-02 und die GebäudeEinführungskapsel GEK zur Verfügung.

* Diese Abmessungen sind für Erdsondenrohre zur Reihenbildung auch als **Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4** erhältlich