

Elektro- Installationsrohr

Typ E-02


- Geeignet für KRF Weichplastikrohr flexibel, glattwandig
Installationsrohr KRFG, gerippt / gerillt
metrische Norm: M32 - M63
Die Installationsrohre können von Aussen wie auch von Innen durch die Mauerdurchführung eingezogen werden.

Vorteile:

- Einbaufertig, schalungsbündig auf Wandstärke produziert
- Das aufwändige Abdichten in der Kernbohrung entfällt

Erhältliches Zubehör:

- Flammenschutzabdeckung
- Einzugsfeder für Installationsrohr M32 - M40

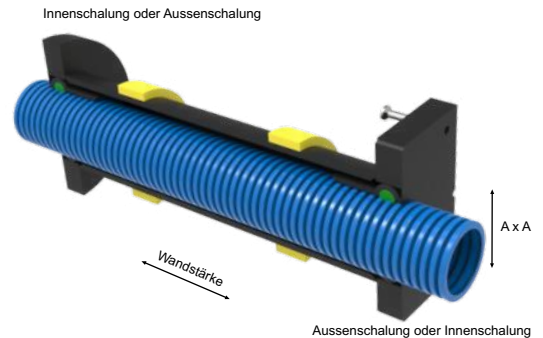

Typ E-02

Typ	Rohr Ø	Mass A mm	Wandstärke in mm	Bestellnummer (XXX = Wandstärke)
E-02	32	150	200 - 500	E-02.032.XXX
E-02	40	165	200 - 500	E-02.040.XXX
E-02	50	175	200 - 500	E-02.050.XXX
E-02	63	130	200 - 500	E-02.063.XXX

**ab der Mindestwandstärke bis Wandstärke 500 mm
sind alle Wandstärken realisierbar**

- Andere Wandstärken auf Anfrage

DICHTHEIT:

