




Zuleitung EW & Kabelnetzunternehmen

Typ E-03 & E-04

- Mauerdurchführung Serie E-03 für den Anschluss mit Kabelschutzrohren NW 60 / 80 / 100 / 120
Das Kabelschutzrohr-Spitzenende wird von der Gebäudeaussenseite bis Anschlag in die Muffe geführt
- Mauerdurchführung Serie E-04 für den Anschluss mit Kabelschutzrohren NW 150
Die Kabelschutzrohrmuffe wird von der Gebäudeaussenseite bis Anschlag auf den Rohrstützen im Rohrkäfig gesteckt

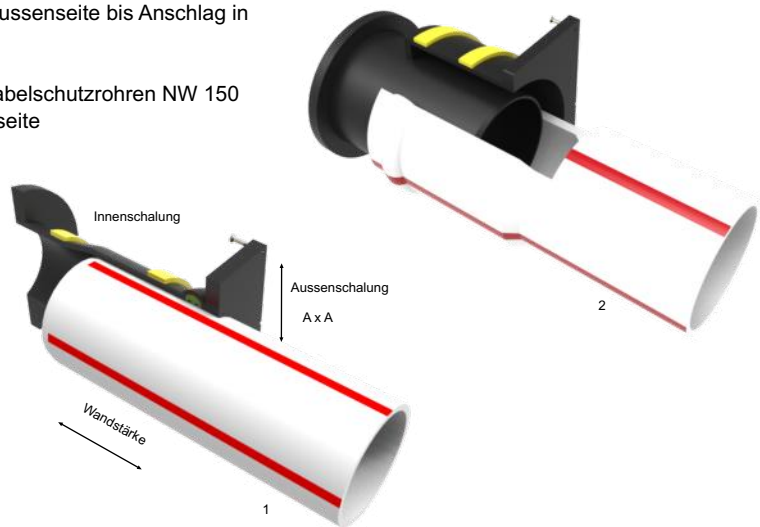

Typ E-03 & E-04

Typ	Bild	NW/ Ø Aussen	Mass A mm	Wandstärke in mm	Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	NPK Nummer
E-03	1	60 / 72	140	200 - 500	E-03.72.XXX	151/416.200
E-03	1	80 / 92	160	200 - 500	E-03.92.XXX	151/416.200
E-03	1	100 / 112	180	200 - 500	E-03.112.XXX	151/416.200
E-03	1	120 / 132	200	200 - 500	E-03.132.XXX	151/416.200
E-04	2	150 / 163	265	200 - 500	E-04.163.XXX	151/416.200

- Serie E-04 Ausführung mit Rohrstützen für NW 150 / 163 (nicht produzierbar als Serie E-03)
Andere Wandstärken auf Anfrage

DICHTHEIT:

