




für Frischwasserleitungen

Typ H-02

Vorteile:

- Einbaufertig, schalungsbündig auf Wandstärke produziert
- Schnelle Durchführung der Leitung von der Gebäudeaussen- oder Innenseite

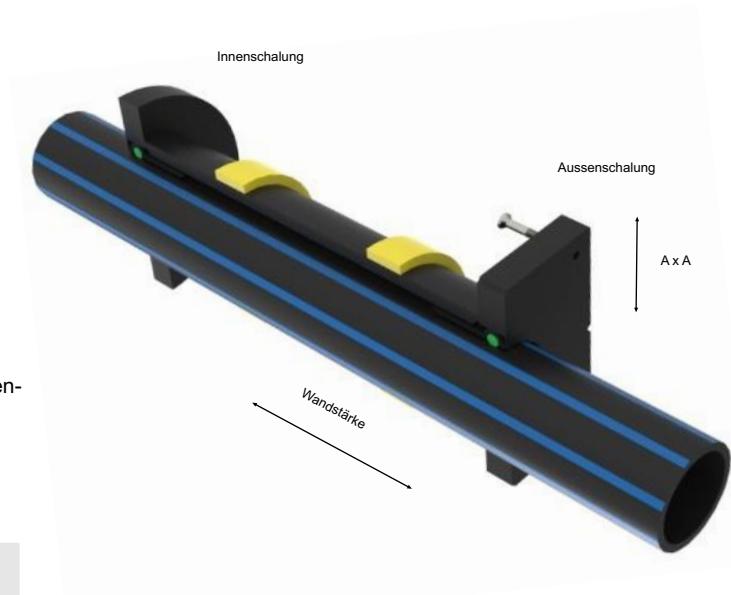

Typ H-02 Frischwasserleitung

Typ	Rohr Ø	Mass A mm	Wandstärke in mm	Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	NPK Nummer
H-02	32	150	200 - 500	H-02.032.XXX	451/725.210
H-02	40**	165	200 - 500	H-02.040.XXX	451/725.210
H-02	50**	175	200 - 500	H-02.050.XXX	451/725.210
H-02	63	130	200 - 500	H-02.063.XXX	451/725.210
H-02	75	130	200 - 500	H-02.075.XXX	451/725.210
H-02	90	150	200 - 500	H-02.090.XXX	451/725.210

** Diese Abmessungen sind für Erdsondenrohre zur Reihenbildung als Serie H-02 Paket 2 / 3 / 4 erhältlich

- Alle Masse in mm,
Ab Mindestwandstärke bis Wandstärke 500 mm
sind alle Wandstärken realisierbar

DICHTHEIT:

