

Hauseinführung Swisscomrohr K55


Typ K-55.HD+

Rohr K55 wird von der Gebäudeaussenseite bis Anschlag eingeführt.
Auf der Gebäudeinnenseite erfolgt die Abdichtung der Kabel mit der Hauff®Dichtung:
Universalabdichtung Kupfer / Glasfaser HRD 54-1SGF-1/10-20-1 / 4,6-6,8

K55 HD+ wird mit vormontierter Hauff®-Dichtung geliefert
(Auf Anfrage auch ohne vormontierte Hauff®-Dichtung lieferbar)

Vorteile:

- Keine Aussparung in der Schalung oder nachträgliches Bohren in der Betonwand notwendig, da die Mauerdurchführung bündig in die Schalung eingebracht wird
- Auf das 2" Stahlrohr kann verzichtet werden, daher entfällt das umständliche Ausrichten und Einmörteln in der Aussparung
- Eine Schrumpfmuffe um den Übergang von Stahlrohr auf das K55-Rohr abzudichten wird nicht mehr benötigt
Es wird direkt mit dem K55-Rohr in die Mauerdurchführung angeschlossen
- Auf einen Entwässerungsschacht bei möglicher Wassersäule kann verzichtet werden
FixFertig Mauerdurchführung sind bis 2 bar Dichtigkeit geprüft und eignen sich daher auch bestens für den Einsatz gegen drückendes Wasser
- Die Abdichtstelle gegen Gas/Wasser ist integrierter Bestandteil der Mauerdurchführung
- Garantierte Dichtigkeit zwischen Kabel und Hauseinführung

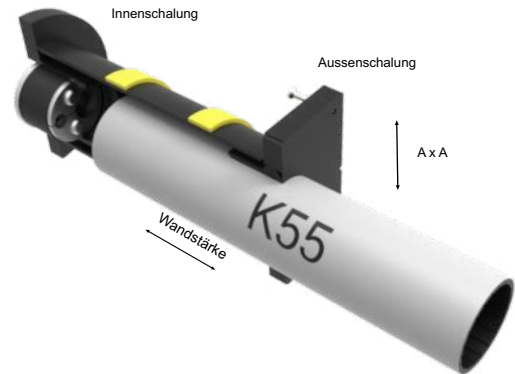

Typ K-55.HD+

Typ	Rohr	Mass A mm	Wandstärke in mm	Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	NPK Nummer	STEIGER Kalkulation 1.4.3 Mauerdurchführung
K55	Ø63	130	200 - 500	K-55.HD+.XXX	151/416.200	126 695

**ab der Mindestwandstärke bis 500mm
sind alle Wandstärken realisierbar**

DICHTHEIT:

