Zuleitung EW & Kabelnetzunternehmen

Typ E-03 & E-04

- Mauerdurchführung Serie E−03 für den Anschluss mit Kabelschutzrohren NW 60 / 80 / 100 / 120
  Das Kabelschutzrohr−Spitzende wird von der Gebäudeaussenseite bis Anschlag in die Muffe geführt

- Mauerdurchführung Serie E−04 für den Anschluss mit Kabelschutzrohren NW 150
  Die Kabelschutzrohrmuffe wird von der Gebäudeaussenseite bis Anschlag auf den Rohrstutzen im Rohrkäfig gesteckt

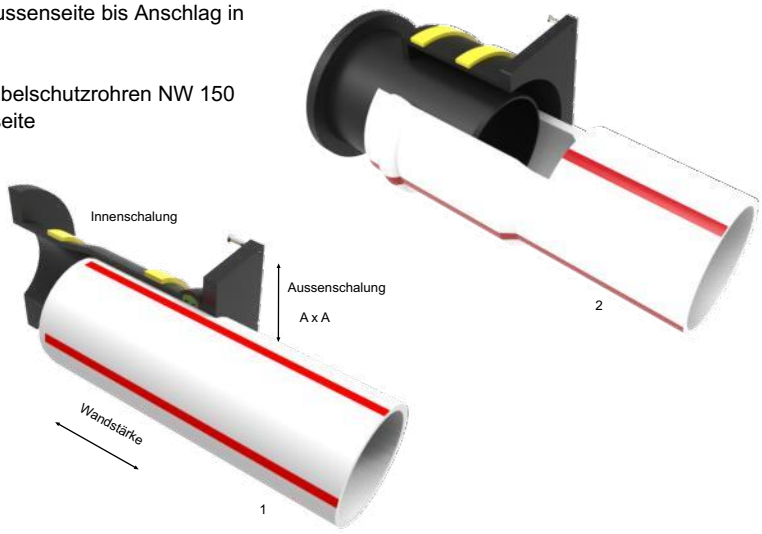

Typ E-03 & E-04

Typ	Bild	NW/ Ø Aussen	Mass A mm	Wandstärke in mm	Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	NPK Nummer
E-03	1	60 / 72	140	200 - 500	E-03.072.XXX	151/416.200
E-03	1	80 / 92	160	200 - 500	E-03.092.XXX	151/416.200
E-03	1	100 / 112	180	200 - 500	E-03.112.XXX	151/416.200
E-03	1	120 / 132	200	200 - 500	E-03.132.XXX	151/416.200
E-04	2	150 / 163	265	200 - 500	E-04.163.XXX	151/416.200

- Serie E-04 Ausführung mit Rohrstutzen für NW 150 / 163 (nicht produzierbar als Serie E-03)
  Andere Wandstärken auf Anfrage

DICHTHEIT:

CreaPlast Kunststofftechnik

CreaPlast AG
Kunststofftechnik
Furtbachstrasse 13
CH-8107 Buchs (ZH)

Tel. 044 884 73 33
info@creaplast.ch
www.creaplast.ch