Hauseinführung Swisscomrohr K55

Typ K-55.HD+

Rohr K55 wird von der Gebäudeaussenseite bis Anschlag eingeführt.
Auf der Gebäudeinnenseite erfolgt die Abdichtung der Kabel mit der Hauff®Dichtung:
Universalabdichtung Kupfer / Glasfaser HRD 54-1SGF-1/10-20-1 / 4,6-6,8

K55 HD+ wird mit vormontierter Hauff®-Dichtung geliefert
(*Auf Anfrage auch ohne vormontierte Hauff®-Dichtung lieferbar*)

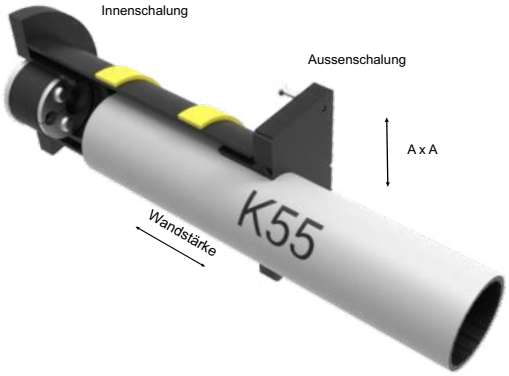

Vorteile:

- Keine Aussparung in der Schalung oder nachträgliches Bohren in der Betonwand notwendig, da die Mauerdurchführung bündig in die Schalung eingebracht wird
- Auf das 2" Stahlrohr kann verzichtet werden,
  daher entfällt das umständliche Ausrichten und Einmörteln in der Aussparung
- Eine Schrumpfmuffe um den Übergang von Stahlrohr auf das K55-Rohr abzudichten wird nicht mehr benötigt
  Es wird direkt mit dem K55-Rohr in die Mauerdurchführung angeschlossen
- Auf einen Entwässerungsschacht bei möglicher Wassersäule kann verzichtet werden
  FixFertig Mauerdurchführung sind bis 2 bar Dichtheit geprüft und eignen sich daher auch bestens für den Einsatz gegen drückendes Wasser
- Die Abdichtstelle gegen Gas/Wasser ist integrierter Bestandteil der Mauerdurchführung
- Garantierte Dichtheit zwischen Kabel und Hauseinführung

Typ K-55.HD+

Typ	Rohr	Mass A mm	Wandstärke in mm	Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	NPK Nummer	STEIGER Kalkulation 1.4.3 Mauerdurchführung
K55	Ø63	130	200 - 500	K-55.HD+.XXX	151/416.200	126 695

ab der Mindestwandstärke bis 500mm sind alle Wandstärken realisierbar

DICHTHEIT:

CreaPlast Kunststofftechnik

CreaPlast AG
Kunststofftechnik
Furtbachstrasse 13
CH-8107 Buchs (ZH)

Tel. 044 884 73 33
info@creaplast.ch
www.creaplast.ch