




für Lüftung & Erdregistereintritt KWL

Typ L-01

Von der Gebäudeaussenseite wird das Lüftungsrohr mit der Steckmuffe auf den Rohrstutzen gestossen.
Auf der Gebäudeinnenseite kann das Spiralrohr direkt auf den Rohrstutzen gestossen, oder ein Sammelkasten / Kondensat-Abscheider angeschlossen werden.

Vorteile:

- Einbaufertig, schalungsbündig auf Wandstärke produziert
- Gebäudeinnenseitig keine vorstehende Rohre während Rohbauphase

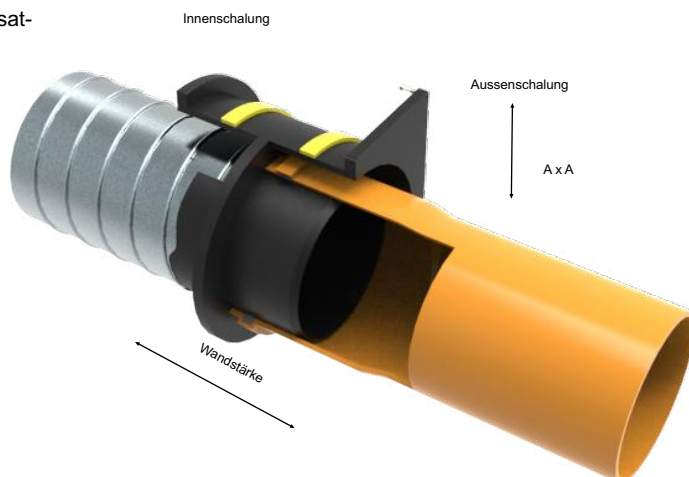

Typ L-01 Lüftungsrohr

Typ	Rohr Ø	Mass A mm	Wandstärke in mm	Bestellnummer (XXX = Wandstärke)	NPK Nummer
L-01	125	240	250 - 500	L-01.125.XXX	406/310.800
L-01	160	265	250 - 500	L-01.160.XXX	406/310.800
L-01	180 nicht mehr erhältlich	290	250 - 500	L-01.180.XXX	406/310.800
L-01	200	320	250 - 500	L-01.200.XXX	406/310.800
L-01	250	355	250 - 500	L-01.250.XXX	406/310.800

WICHTIG Anschluss Aussen nur über Steckmuffen mit Dichtung

- Alle Masse in mm
ab Mindestwandstärke bis Wandstärke 500 mm
sind alle Wandstärken realisierbar

DICHTHEIT:

